Kontinuierliche Mischmaschine MIXER LIGHT äußeren Dämmung - Wassergruppe

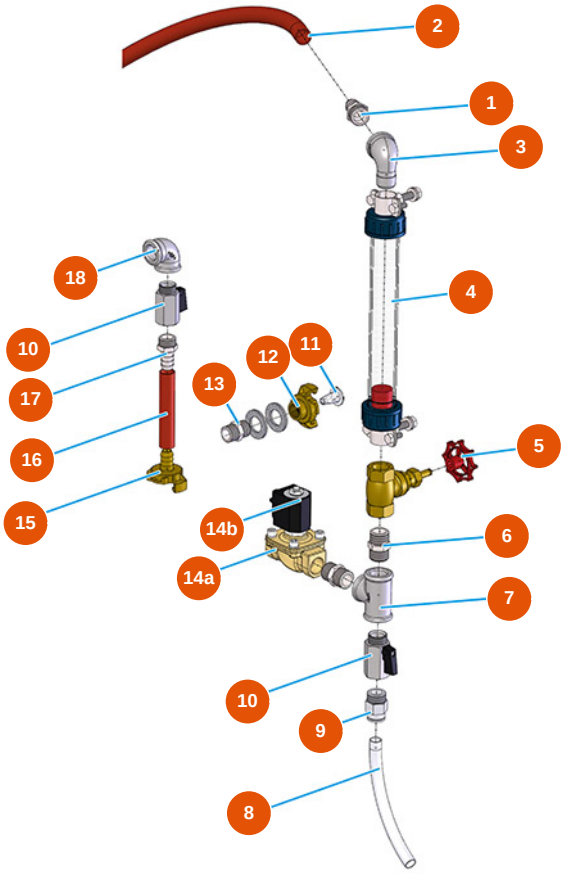

Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	3G50300200	Schlauchhalterung 1/2"X14"
2	3F00700201	PVC/Gummischlauch 13×19 (ohne Geka)
3	3G00509202	Winkel 90° verzinkt MF FIG.92 1/2"
4	3G01101001	Durchflussmesser 60/600 L/H
5	3G01300211	Einstellventil Nadel 1/4"
6	3G00528002	Verzinkter Nippel FIG.280 1/2
7	3G00513002	T-Anschluss verz. FIG.130 1/2
8	3G50500200	Schlauch 12X14 RILSAN
9	3G50200101	Legris-Anschluss gerade 1/2X14 3175
10	3G01200301	Kugelhahn MF1/2 " Sechskant
11	3A00100600	Edelstahl-Wasserfilter
12	3A00100202	Geka-Anschluss Innengewinde 1/2"

Veröffentlicht am 26.11.26262626. Die Angaben dienen lediglich der Information, sind unverbindlich und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Wenden Sie sich im Zweifelsfall bitte an unseren Kundenservice.

Pos.	Référence	Désignation
13	3G00528002	Verzinkter Nippel FIG.280 1/2
14a	3G00301300	Magnetventil NC 1/2
14b	3G00301401	Spule 230VAC
15	3A00100102	Geka-Anschluss PG15 1/2"
16	3F00700201	PVC/Gummischlauch 13×19 (ohne Geka)
17	3G50300200	Schlauchhalterung 1/2"X14"
18	3G00509002	Winkel 90° verzinkt FF FIG.90 1/2"

Veröffentlicht am 26.11.26262626. Die Angaben dienen lediglich der Information, sind unverbindlich und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Wenden Sie sich im Zweifelsfall bitte an unseren Kundenservice.